

V20i 智能热转印打码系统

V20i 满足基本打码，助您提高产品合规性和品牌形象，并降低包装成本

与烫印和其它传统的打码方式相比，V20i 在柔性包装和标签打印上具有显著的优势，提供最佳的打印品质、更稳定的性能、以及更低的运行成本。

V20i 的安装和集成简单可靠，且经济高效，这使它成为制造商和配线商的首选。

主要特点：

最佳的打印品质

300dpi 的高分辨率打印各种颜色有效期、条形码、徽标和其它产品信息，提高您包装的合规性和品牌形象。

更低的运行成本

V20i 无需气源，降低运行成本。利用创新的 **i-Tech** 色带驱动技术，和同类热转印设备相比，可降低 20% 的色带消耗

更高效、稳定的性能

快得 (**QuickStep**) 图形用户界面，操作简单，所见即所得的预览功能，让信息切换和选择更便捷，从而提高生产效率，降低操作错误

更方便的安装



设计紧凑、小巧，专门的包装机接口设计，让安装更轻松提供多项可选组件，如 **TouchPad** 触摸屏，可灵活定制 V20i，满足预算需求



技术规格:

	V20i CM (连续式) □	V20i IM (间歇式)
打印机参数□		
最高打印速度	550 毫米/秒*	4 次/秒 (10 毫米长度之内*)
最大打印面积	32 x 100 毫米	32 x 45 毫米
打印分辨率	300 dpi	
字符控制	日期代码格式、序列号生成、大部分全真字体条码、二维码, 标识/位图	
重量和尺寸	5.6 公斤, 218 (宽) x 160 (高) x 150 (长)	
色带系统□		
色带长度	770 米 (如果使用色带经济模式, 实际有效长度可达 960 米)	
色带宽度	34 毫米, 22 毫米	
色带节省模式	可以以 1% 为最小调节单位调整节约模式, 最多可节约 20% 色带消耗, 打印之间的间距可缩短至 1 毫米之内	
□控制器		
用户界面	网页浏览图形用户界面 (GUI) 或专用的浏览器软件 界面选项: 多米诺 TouchPad 触摸屏, 5.7" 全彩色界面。	
标签创建	在线通过快构 (QuickDesign) 信息编辑简易版 (包括电脑应用程序)	
TouchPad 触摸屏参数	5.7" 全彩色触摸屏 (640x480 精度)。尺寸: 173 (宽) x 128 (长) x 34 (高) 毫米	
□特点□		
联接	以太网 / USB x 2 / mini USB (服务)	
警报输出	错误、就绪、警告、空闲 (软件可配置无电压触点)	
配件	全系列支架、支架适配器	
认证	CE, TUV	
环境要求□		
安装	温度 5°C - 40°C。湿度: 20-80%, 无凝结	
电源	90v - 264v 交流电 50/60Hz, 或 24v 直流电 (+/- 2%), 5A	
气源	不需要	

*取决于信息长度、打印材质、环境温度、安装质量和使用的色带

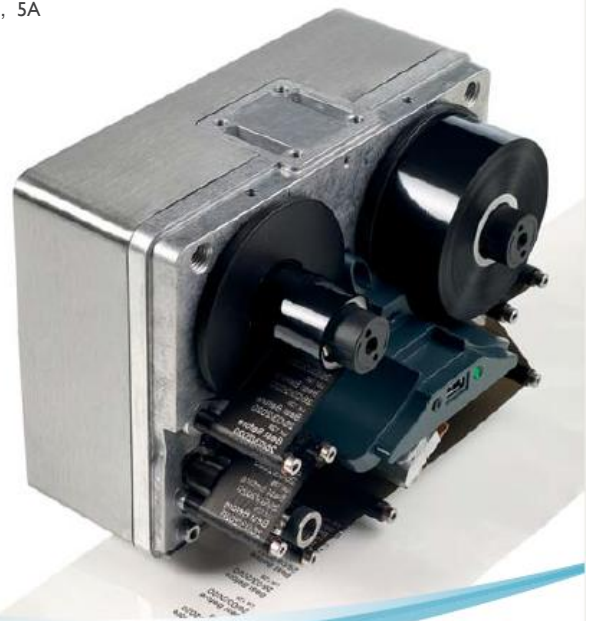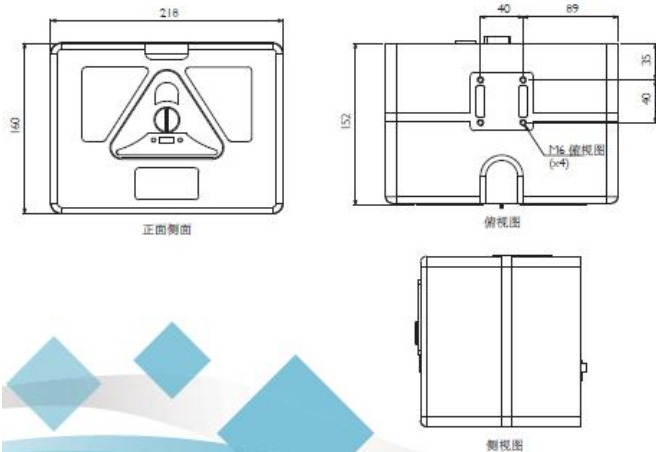

多米诺华南地区授权经销商

公司名称: 特洛伊智能系统 (广州) 有限公司

地址: 广州市黄埔区水西路敏捷广场 D5 栋 525 室

电话: 020-29060560 传真: 020-32037466